

CS40

会议扬声器




用户手册

目录	2
1. 产品介绍	3
2. 包装清单	3
3. 产品概览	4
4. 使用向导	5
4.1. 开关机	5
4.2. 蓝牙配对	5
4.3. 音量调节	5
4.4. 通话控制	6
4.5. 静音	6
4.6. LED 指示灯	6
5. 充电方法	7
5.1. 充电	7
5.2. 充电 LED 指示灯	7
6. 文档下载中心	8
7. 安全使用指南	8

1. 产品介绍

CS40是一款具备人声增强功能的大功率扬声器，专为中型会议室设计。


- 大音量扬声器，传递清澈透亮的音效
- 灵活连接
- 现代时尚设计
- 兼容大多数主流软电话平台

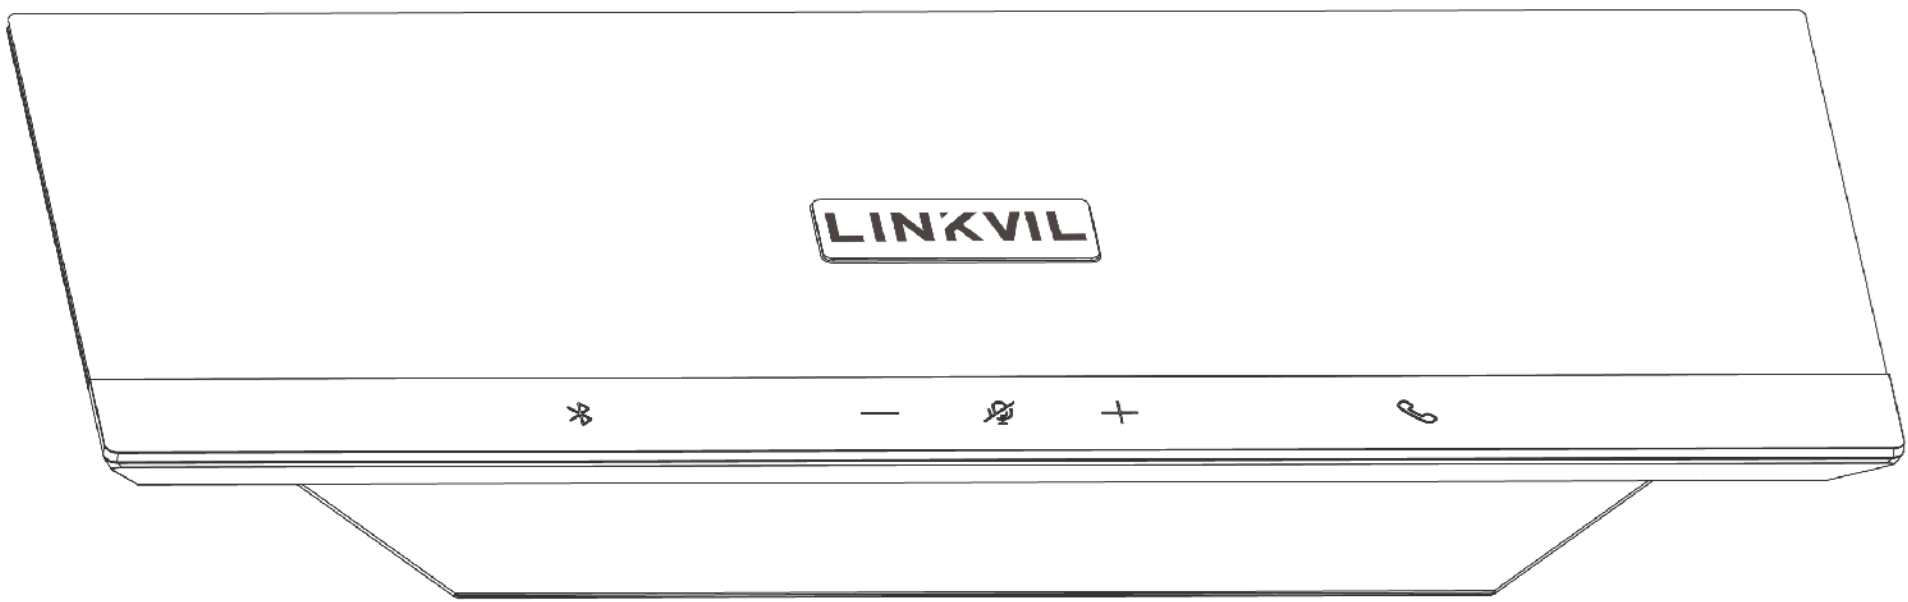


亮点

- 专为中型会议室设计的 5W 大功率扬声器
- 3米拾音距离, 支持 ENC/ANS/AGC
- USB-A/C 即插即用和蓝牙 5.4 多项选择，灵活连接
- 现代时尚设计，完美融入不同风格的会议室
- 兼容大多数主流软电话平台的 APP 和 UC 服务

2. 包装清单

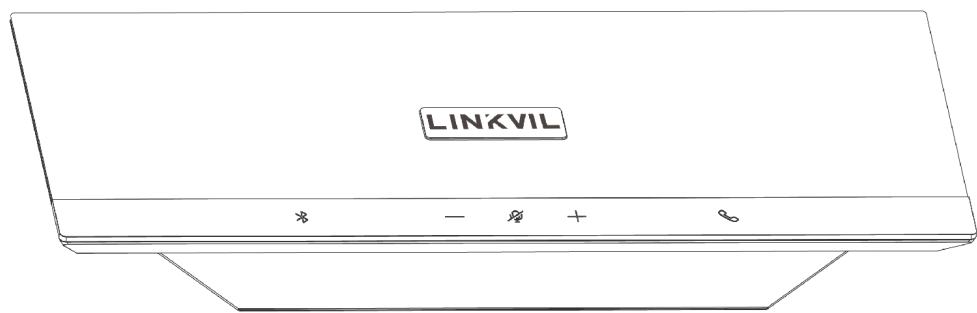


会议扬声器 CS40

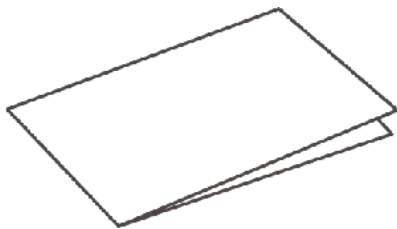

快速入门指南*1
安规说明书*1

3. 产品概览

3.1. CS40 会议扬声器

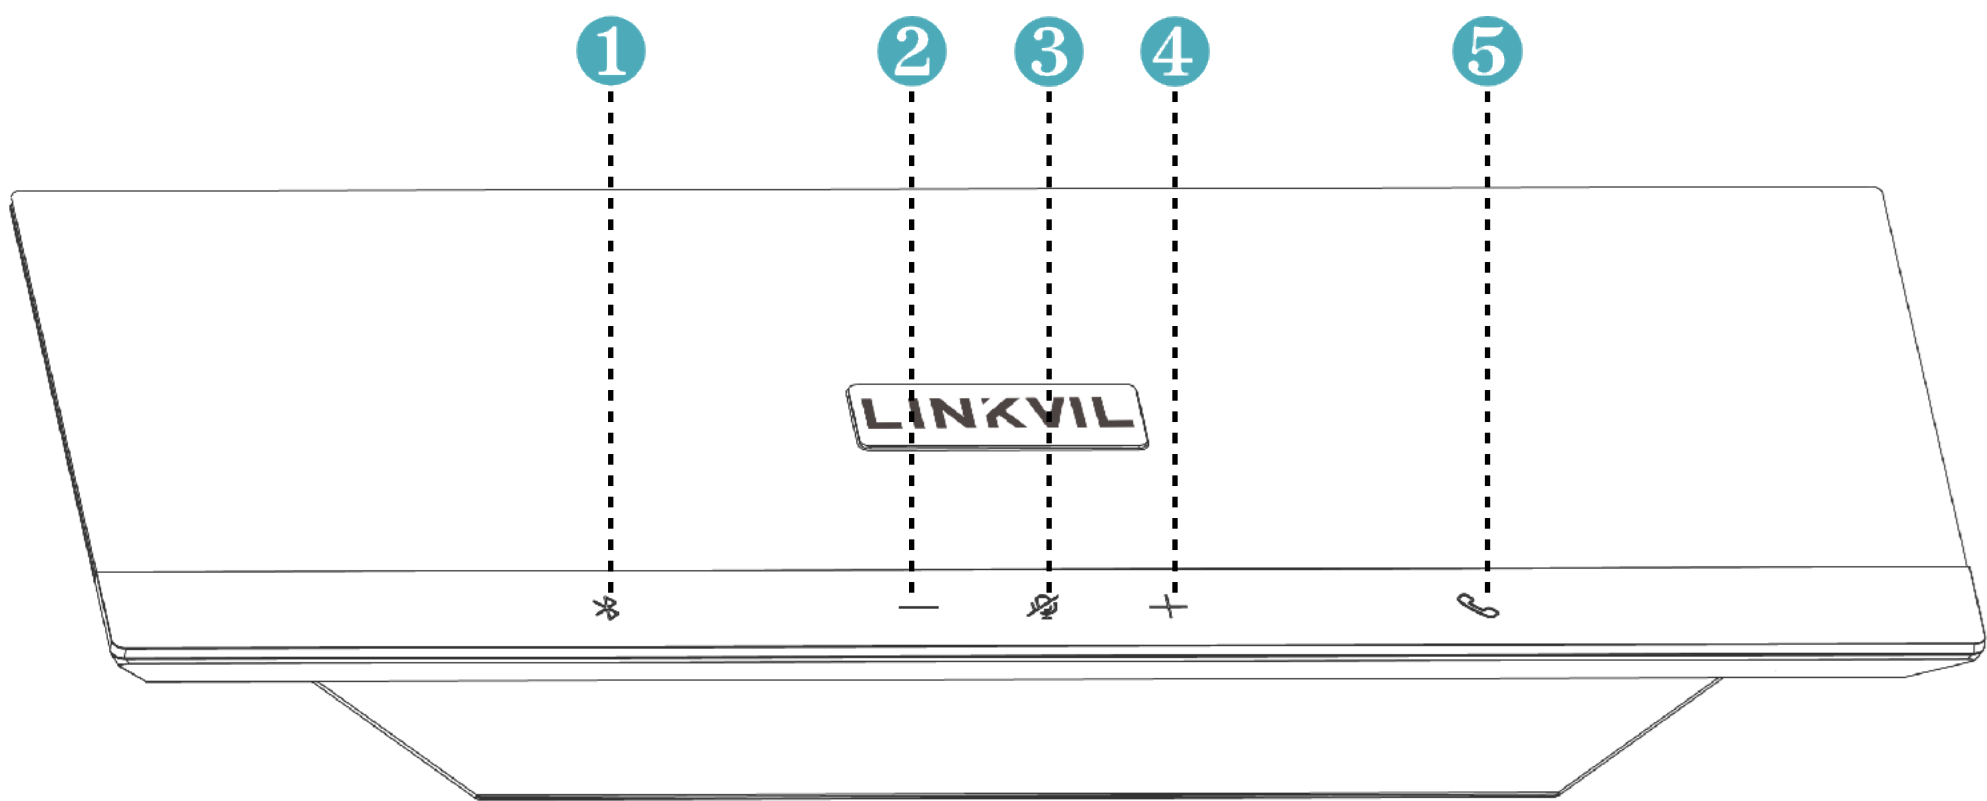

- 1 蓝牙键


2 音量减

3 静音键
- 4 音量加

5 通话键

6 电源键
- 7 USB-A/C 数据线


8 Kensington Nano 插槽

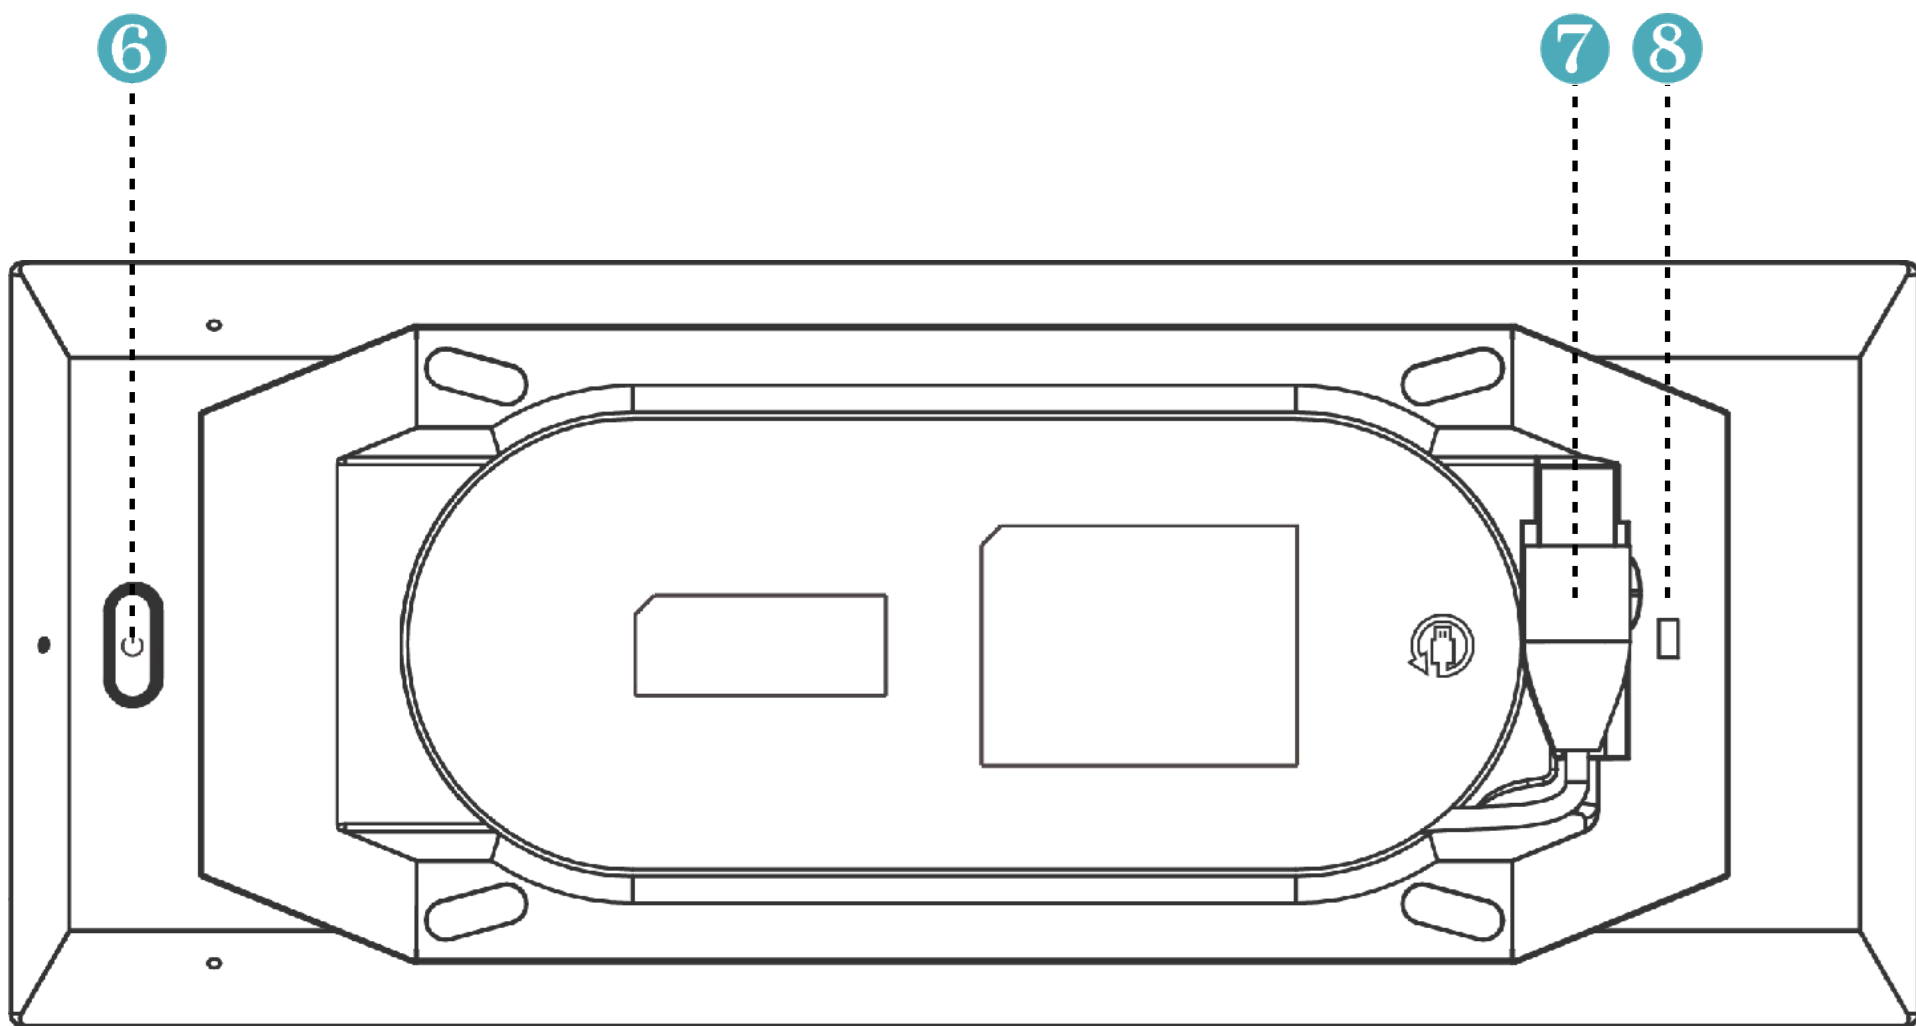

4. 使用向导


4.1. 开关机

长按电源键 2s 可开启或关闭，LED 灯会随之亮起或熄灭。

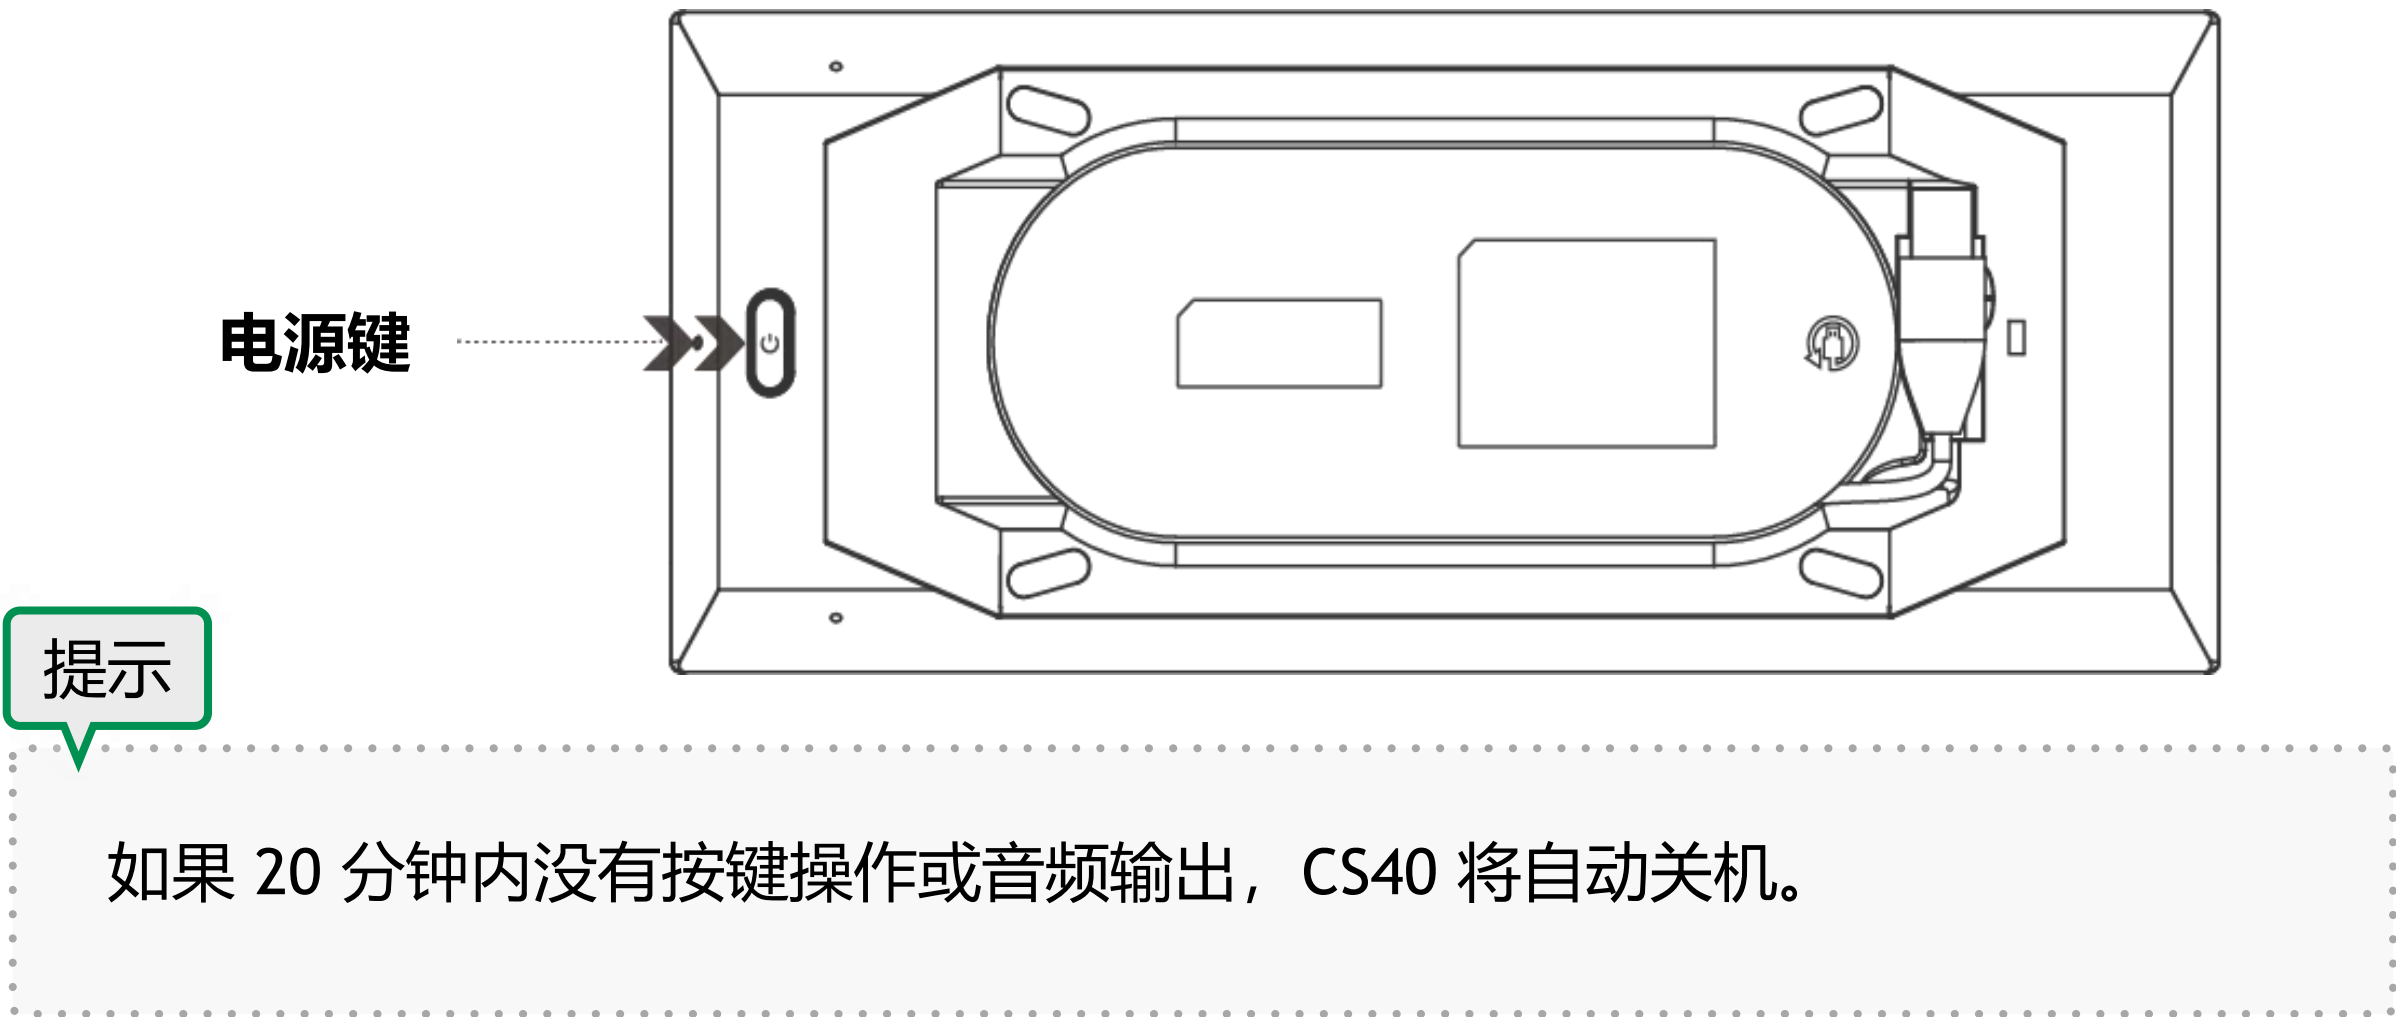

4.2. 蓝牙配对

长按蓝牙键 1s 进入配对模式，从蓝牙设备列表中选择 "CS40 "进行配对。

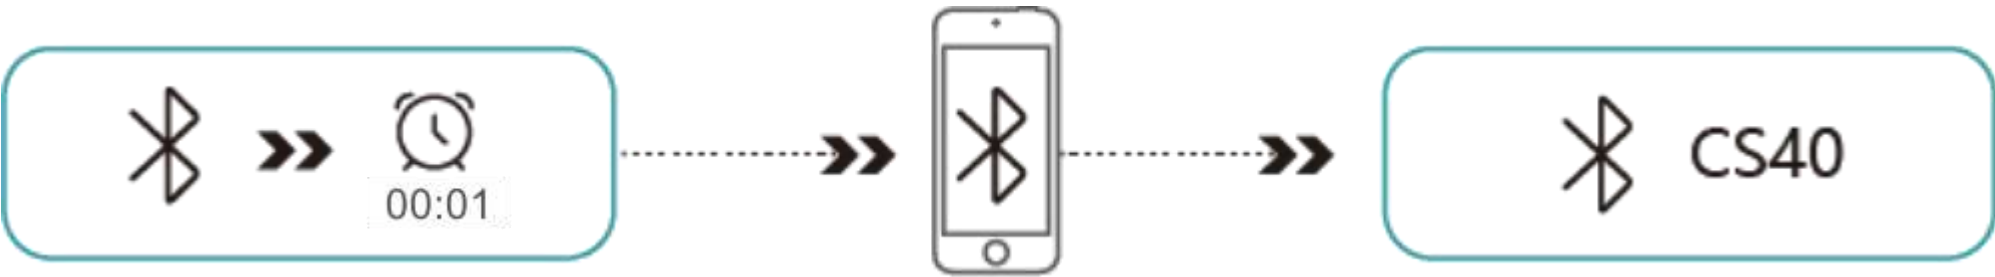


配对模式时单击蓝牙键即可取消蓝牙配对。

4.3. 音量调节

要调整媒体音频或通话音量，单击音量增大或减小键。

4.4. 通话控制

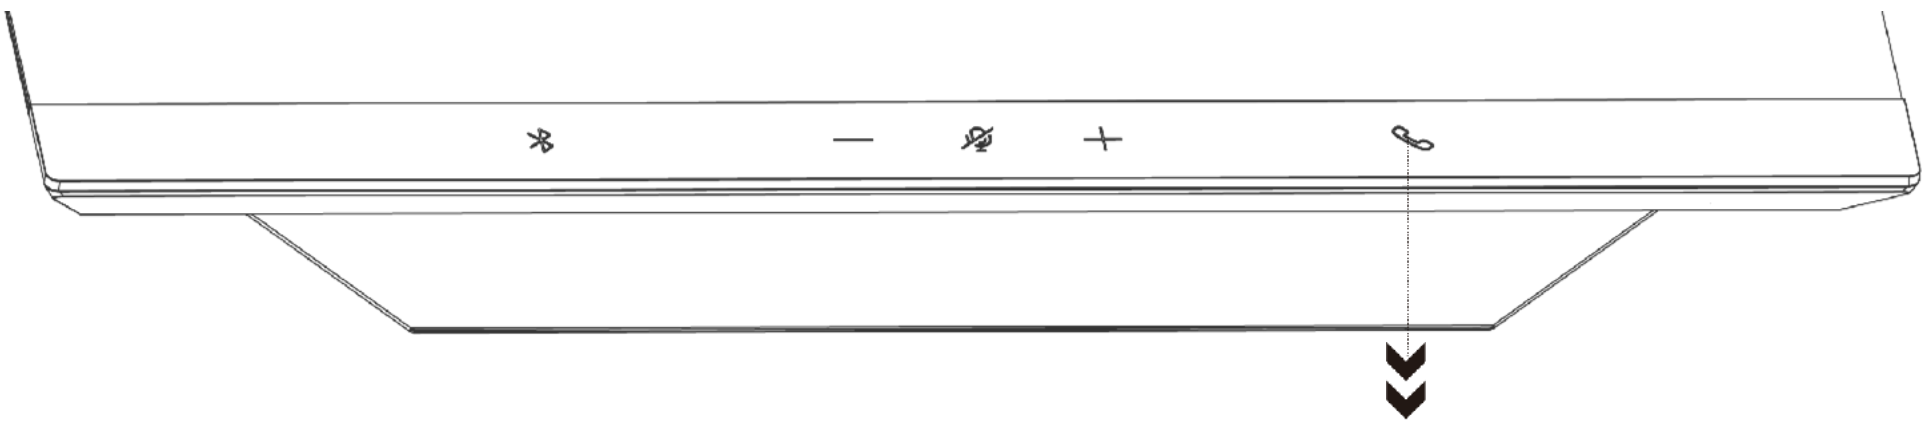



接听电话
单击通话键



挂断电话
单击通话键




拒接来电
双击通话键



重拨
空闲时双击通话键

4.5. 静音

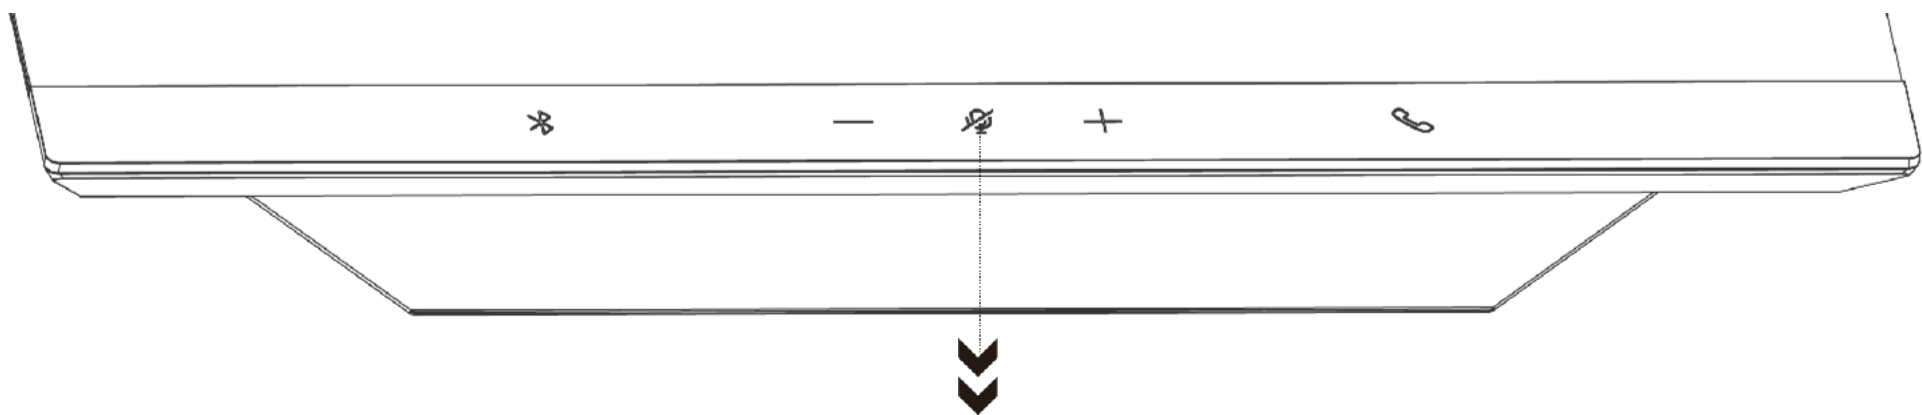

若要静音或取消静音，单击静音键。


4.6. LED 指示灯

事件	LED 灯		电话键		蓝牙键		静音键	
开机	青灯长亮		/		/		/	
来电	绿灯闪烁		绿灯闪烁		/		/	
通话中	绿灯长亮		绿灯长亮		/		/	
静音	红灯长亮		/		/		红灯长亮	
配对	蓝灯闪烁		/		蓝灯闪烁		/	
已连接	青灯长亮		/		蓝色长亮		/	
配对失败	蓝灯闪烁 3s		/		蓝灯闪烁 3s		/	

5. 充电方法

5.1. 充电

将 USB 数据线连接到充电器插头*或电脑，设备自动开机且 LED 灯亮起。

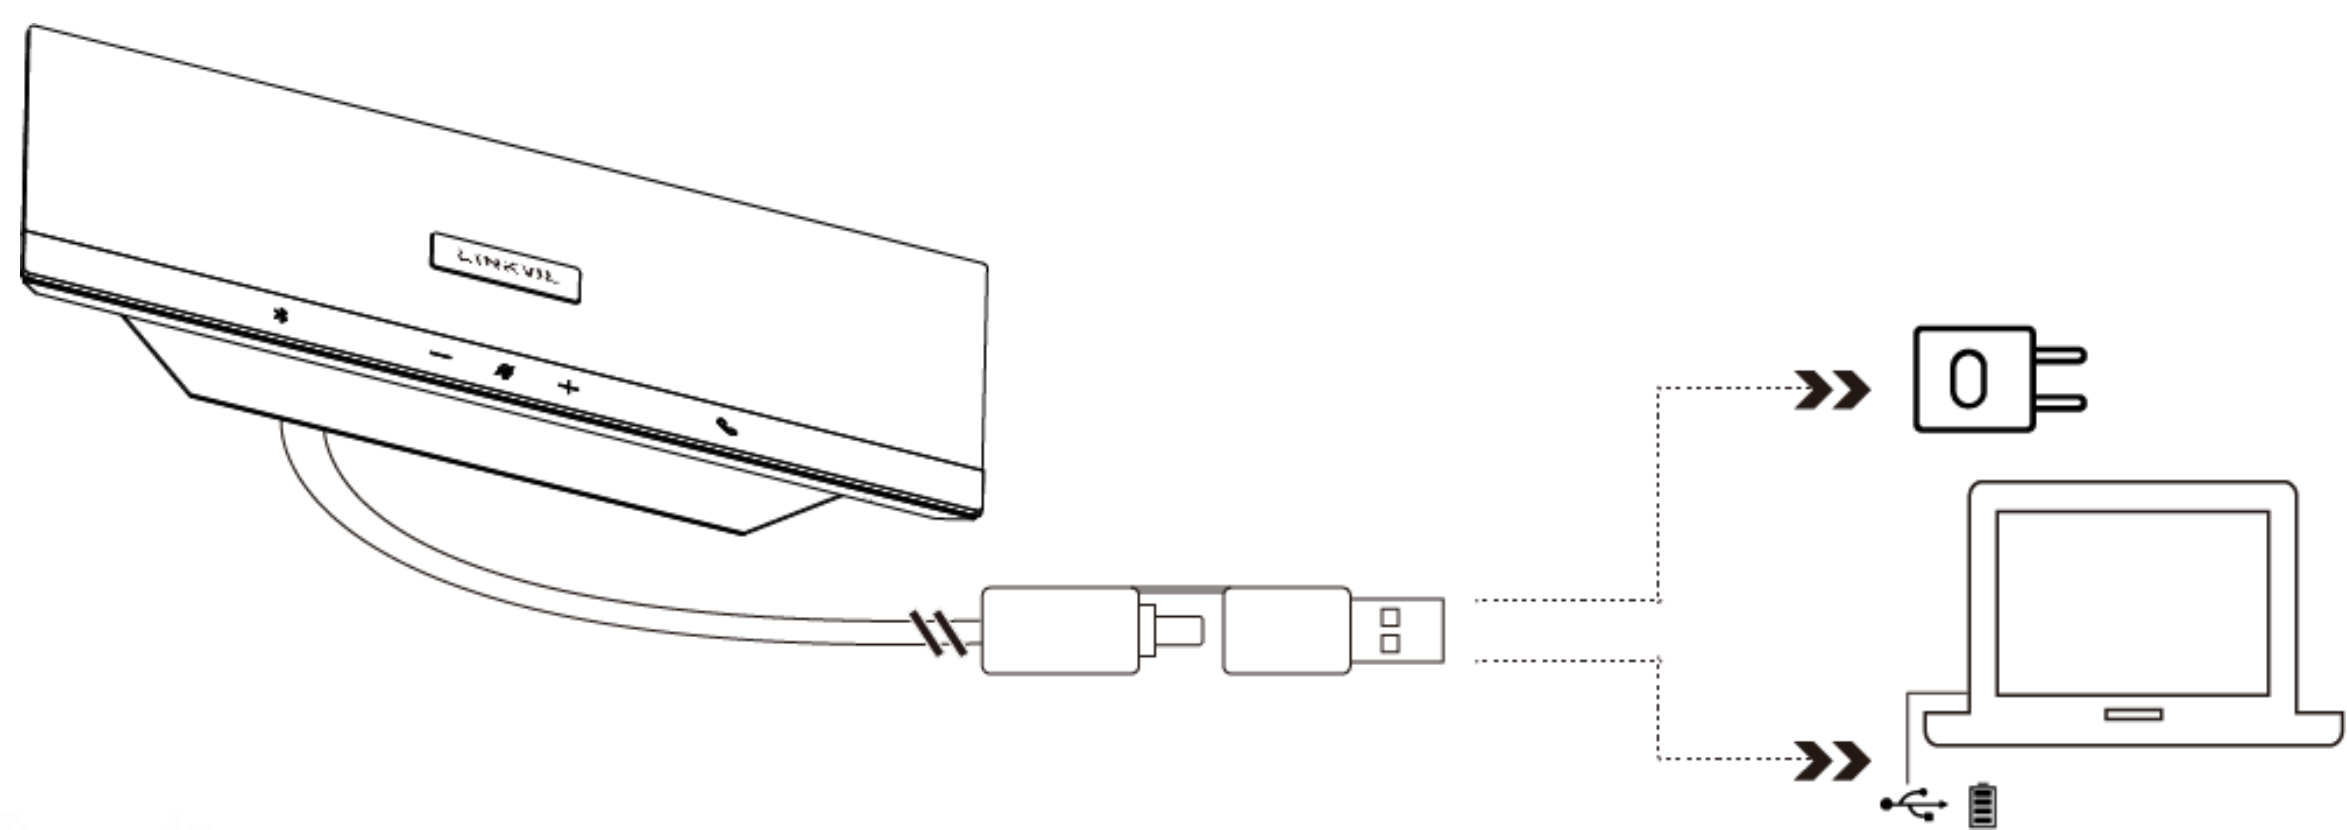

提示

会议扬声器使用 USB-A 和 USB-C 套头的 USB 线缆，可灵活连接到任一类型的电脑端口。在有线模式下，会议扬声器可在不按下电源键的情况下开机。



* 电压过高可能会对产品造成损坏，使用超出规定电压的电源可能会对设备造成损坏或带来其他潜在风险。为了确保设备的安全和正常运行，请务必使用包装内的电源或相同规格电源适配器。

5.2. 充电 LED 指示灯

事件	LED 灯状态	
充满电	绿灯长亮， 拔下后变为青灯长亮	 
充电中	橙灯长亮	
电量不足	红灯闪烁	



当CS40的电量低于10%，LED 灯红色闪烁。此时请尽快为 CS40 充电。

6. 文档下载中心



以下文档可以从我们的文档中心下载：
规格书、快速入门指南、用户手册、常见问题解答



<https://www.fanvil.com.cn/service/doc/file/index.html>

7. 安全使用指南

- 除内部零件拆卸和更换外，请勿打开改装产品。
- 请勿拆卸或尝试维修产品。
- 本产品在正常且合理可预见的误用操作条件下是安全的。
- 如果产品运行不正常，请联系授权经销商。
- 产品必须退回给授权经销商进行任何服务或维修。
- 这不是儿童产品，不适合 14 岁以下的儿童使用。

关于方位

深圳方位通讯科技有限公司（方位通讯）是全球领先的专业物联网音视频（A&V-IoT）产品提供商，拥有北京、深圳、苏州三个研发基地，在中国徽州和上饶以及越南设有三个工厂。20多年来，方位一直专注于统一通信技术创新，并在全球市场提供SIP电话和SIP安全工业产品。作为应用标准化网络通信技术和音视频技术构建A&V物联网的先驱，我们正在推动多个行业的数字化转型。

关于 LINKVIL

作为方位的子品牌，LINKVIL将专注于A&V-IoT无线通信产品的研发。基于音频和视频-物联网，LINKVIL有助于实现无线通信系统的完全连接。LINKVIL构建了多场景无线通信生态系统，助力加速数字化转型。

版权

Copyright © 2024 深圳方位通讯科技有限公司

保留所有权利。未经深圳方位通讯科技有限公司明确书面许可，不得出于任何目的以任何形式或通过任何方式（电子或机械、影印、录音或其他方式）复制或传播本出版物的任何部分。

更多信息

以上规格日后可能会更新，恕不另行通知。所有硬件/软件/物理功能都应基于最终发货的产品。欲了解更多信息，请访问：www.fanvil.com.cn

认证



Fanvil | LINKVIL

深圳方位通讯科技有限公司
网址：www.fanvil.com.cn
地址：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路稻兴
环球科创中心A座10层
版权所有©深圳方位通讯科技有限公司